



永定区首 扫黑除恶
主题大戏上演

2 版

把文明 存进 银行
宝峰路社区开设 文明银
行 扬清风

3 版



大山里的硬汉子

5 版

重达500余吨！张家界西站站房屋盖钢网架提升到位



本报讯 近日，中建五局黔张常铁路项目顺利将重达500余吨的张家界西站站房屋盖钢网架提升至设计标高，这标志着张家界西站站房的外形已完整呈现。


张家界西站站房屋盖钢网架采用正四角锥空间网格结构，网架整体成折线形分布，空间高差大，最大高差10.5米。屋盖钢网架总长度208米，提升区长度160米，网架跨距50米，提升高度20米。此外，站房采用框架结构，高架候车层为钢桁架结构，屋盖采用焊接球钢网架，外立面采用玻璃幕墙，屋面为铝镁锰金属屋面。随着站房屋盖钢网架的顺利提升到位，张家界西站站房现已进入金属屋面施工。

据项目技术副总工杨韬介绍，张家界西站站房由地下一层，地上两层（局部四层）组成。候车厅屋顶采用木纹铝板桁架、灯槽及横梁共同构建土家族吊脚楼屋顶，柱面均留槽采用张家界非物质文化遗产西兰卡普花边图案，二层栏杆下方通风口亦采用简化西兰卡普图案，将整个候车室打造成具有土家族民族特色的吊脚楼空间，给旅客宾至如家的感觉。张家界西站在设计创作时，就考虑以奇峰叠翠廊桥百里为理念，进站天桥以百里画廊作为设计方向，两边围挡图案则采用镂空方通制作张家界山景，车站整体外观呈山峦起伏状；同时也秉承了站城融合、一站一景理念，以民俗元素作为主流元素，凸

显张家界特色。

据悉，中建五局黔张常铁路项目为湖南省重点工程，建筑面积约10.1万平方米。该项目分为张家界西站站房工程、张家界西站生产生活用房及配套工程、禾家村站生产生活用房及配套工程与教学楼站生产生活用房及配套工程三个站点，其中张家界西站站点是黔张常铁路沿线最大的站房工程，预计2019年底交付使用。作为黔张常铁路沿线的重要交通枢纽，张家界西站的建成将会带动我市旅游产业的发展，同时为我市整个片区的产业带建设和区域经济发展带来的新的机遇。

（本报记者 王妍 通讯员 李西）

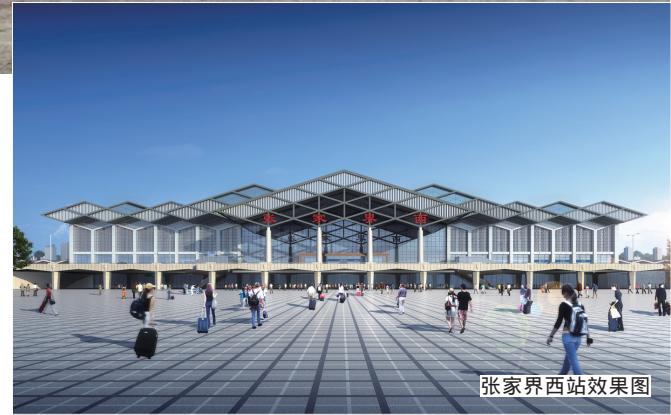

张家界西站效果图